
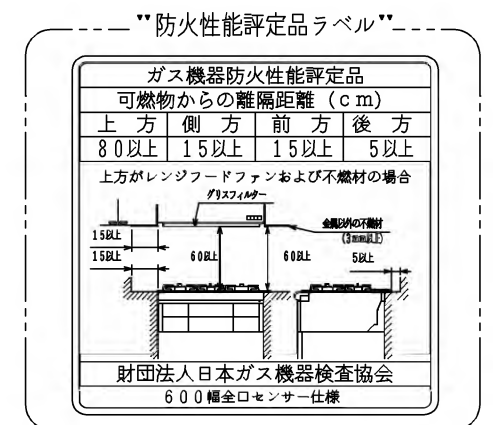
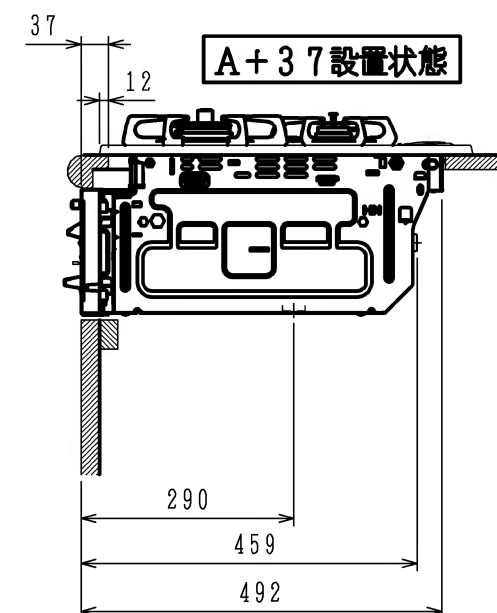
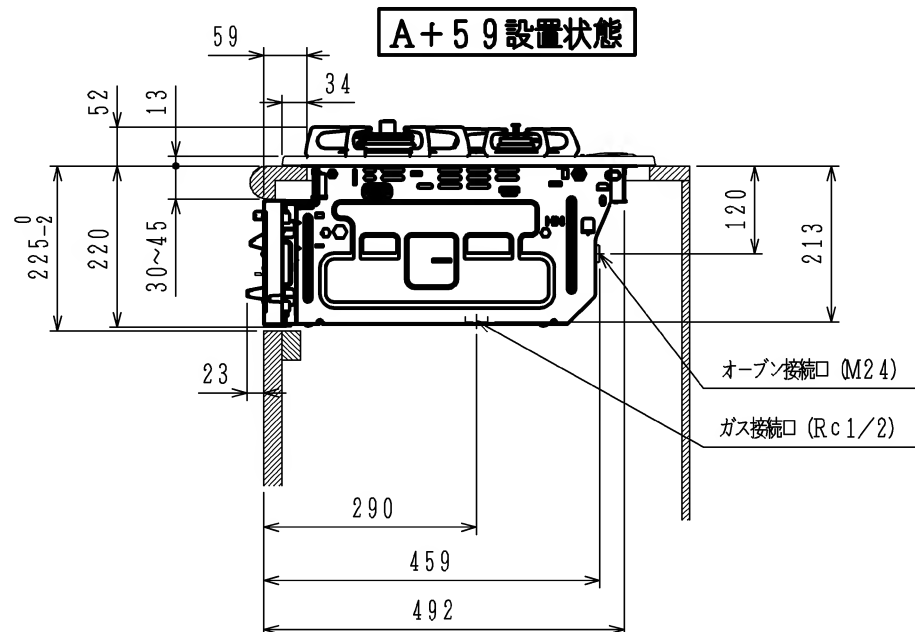
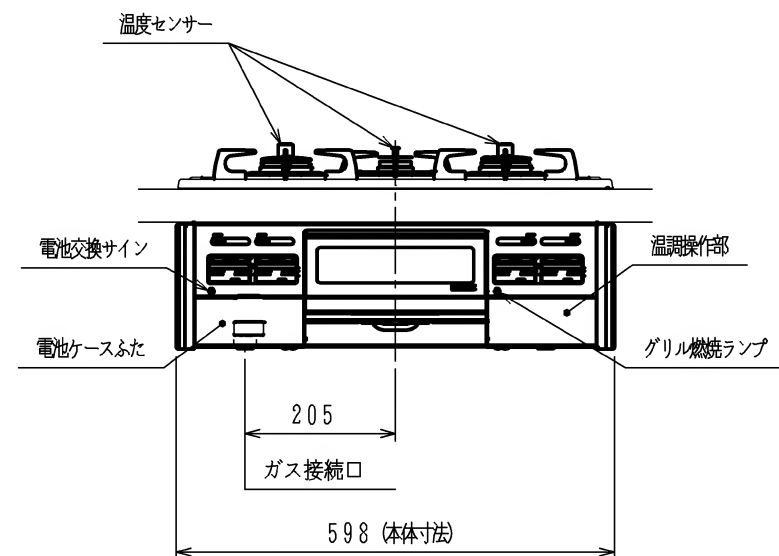
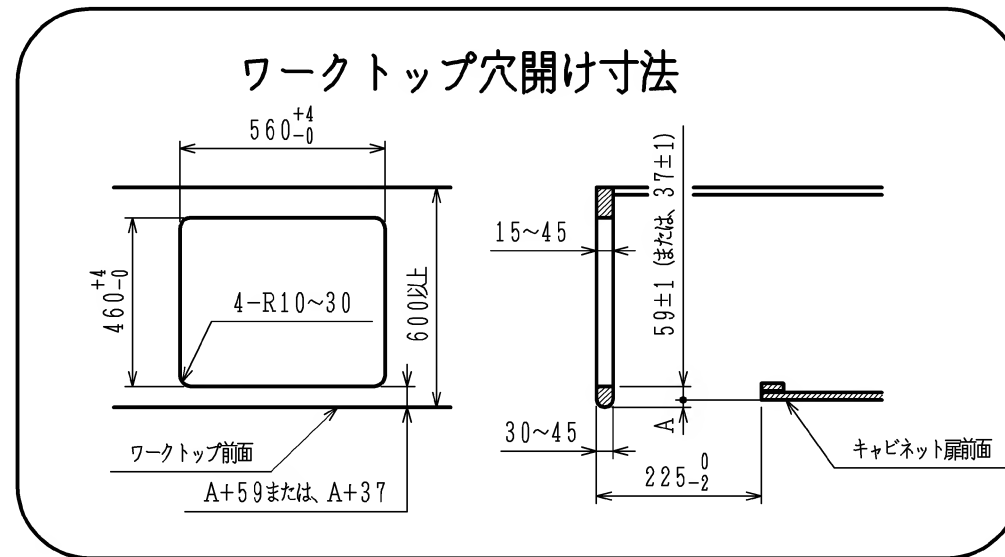


仕様

項目		記	
外形寸法	(mm)	幅598 (トッププレート幅593) ×奥行492×高さ272	
グリル有効寸法	(mm)	幅222×奥行320.5×高さ60	
質量	(kg)	20.5 (梱包時 26)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	9.42 (8100)	9.29 (0.666)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
グリル		2.03 (1750)	2.12 (0.152)
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1形-2個 (アルカリ乾電池)	
立消え安全装置		熱電対式	
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)	
	調理モード	揚げもの (160・170・180・190・200℃) 調理タイマー (選択式) 【1～99分 (センサー解除モード時1～60分)】	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)	
	調理モード	湯わかし (5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ) 調理タイマー (選択式) 【1～99分】	
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変)	
	調理モード	調理タイマー (選択式) 【1～99分】	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (調理タイマー兼用)	
	調理モード	調理タイマー (1～15分)	
その他		全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー条々点火 高効率両面無水グリル、グリル扉アップダウン式 ガラストッププレート：ブラック パネル：ブラック	

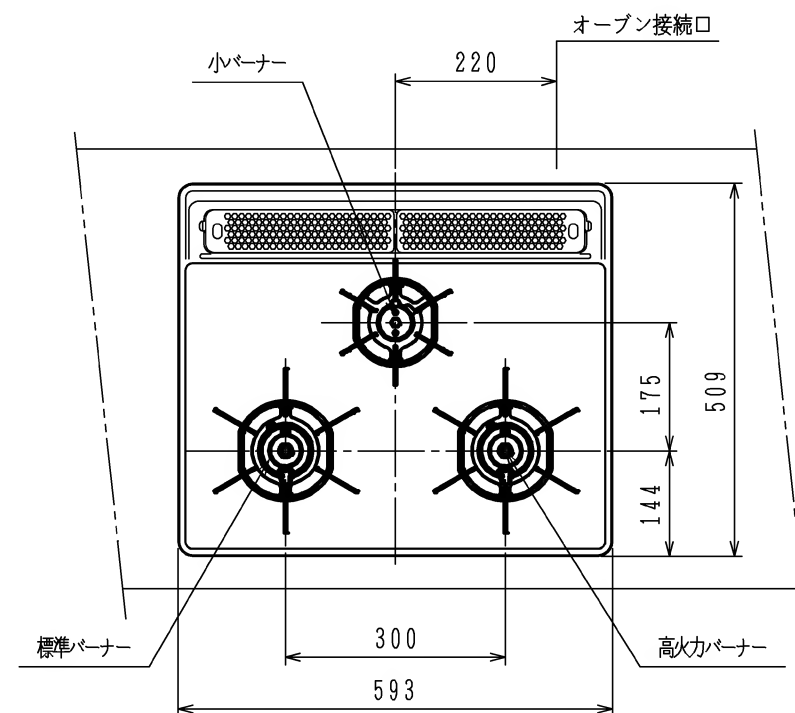

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

本図はC3WK3RJTSRです。バーナー位置が逆の場合はC3WK3RJTSLになります。

単位 (m/㎜)

品名	C3WK3RJTSR/L	作成	H22.12
名称	3口両面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free
<div> <div> <div>くらしと技術のいい関係</div> </div> <div> <div>住宅設備機器図面</div> <div>株式会社A-VJ</div> </div> </div>			